

Zeilenkamera SK16080U3JRC-L

CCD



USB 3.0

Digitale Triple-Line CCD-Farbkamera mit 3 x 5360 RGB Pixeln
24 MHz Pixeltakt, Integration Control



■ Sensorcharakteristik

Sensortyp:	CCD, Color
Pixelzahl:	3 x 5360
Pixelgröße:	8 x 8 μm^2
Aktive Sensorlänge:	42.9 mm
Pixelfrequenz:	24 / 15 MHz
max. Zeilenfrequenz:	1.468 kHz
min. Integrationszeit:	0.01 ms
max. Integrationszeit:	20 ms
Spektralbereich:	400 - 700 nm
Dynamik:	1:2000 (rms)
Zeilenabstand (RGB):	64 μm
Zeilen-Farbreihenfolge:	rot (R), grün (G), blau (B)

■ Mechanische Merkmale


Gehäusotyp:	AT3
Abmessungen:	$\varnothing 65 \text{ mm} \times 53.7 \text{ mm}$
Masse:	0.2 kg
Objektivanschluß:	M45x0.75
Auflagemaß (FFL):	19.5 mm
Sitz für Montagewinkel:	$\varnothing 47.5 \text{ mm}$

■ Funktionsmerkmale

Anti-Blooming:	-
Integration control:	x
Shading-Korrektur:	x
Lookup-Tabelle:	x
Fenster-Funktion:	x
Schwellenwertverfahren:	-
Temperatursensor:	x
Externe Triggerung:	x
Betriebstemperatur:	+5 ... +45°C

■ Anschlüsse

Schnittstelle:	USB 3.0
Typ μB , verschraubt	
Videosignal:	color 8/12 Bit digital
Spannungsvorsorgung:	via USB3-Interface 2.5W
Externe Synchronisation:	TTL
	Hirose 10A, 6-polig, männlich

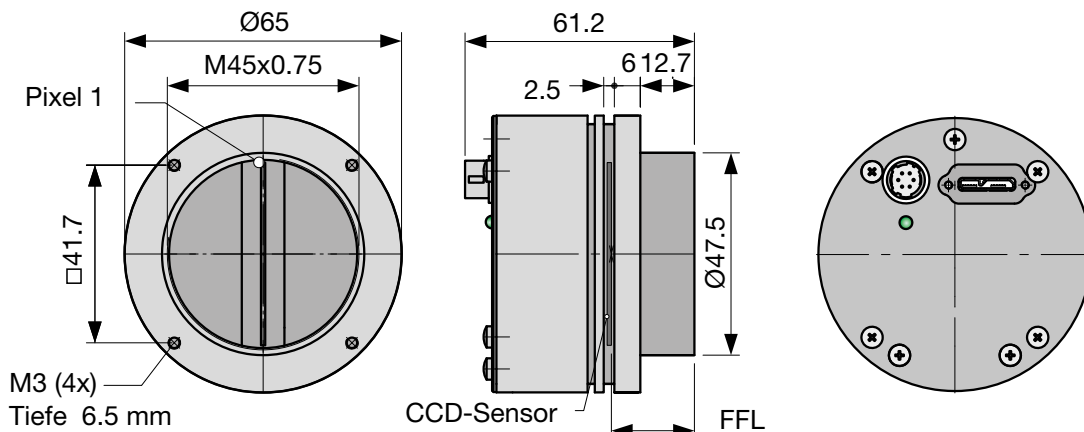

Software

Software



SK91USB3-WIN Bestell-Code

SDK von Schäfter + Kirchhoff einschließlich SKLineScan Steuerprogramm sowie API, C++ Klassenbibliothek und Programmierbeispielen.

Betriebssysteme:
Windows 7 / 8.1 / 10 - x64 and x86

SK91USB3-LV VI Bestell-Code

VI-Bibliothek für LabVIEW®, erfordert **SK91USB3-WIN**






Software

SK91USB3-LX Bestell-Code

SDK von Schäfter + Kirchhoff einschließlich SKLineScan Steuerprogramm sowie Programmbibliotheken und Programmierbeispielen.

Betriebssysteme:
Linux Kernel 3.13 oder höher

Zubehör

USB 3.0 Kabel SK9020.x

Stecker Kameraseite: USB 3.0 Typ µB, mit Verriegelungsschrauben

Stecker PC-Seite: USB 3.0 Typ A (passt auch in USB 2.0 Type A Buchse)

SK9020.x Bestell-Code

└── 1 = 1 m Leitungslänge
 3 = 3 m Leitungslänge (standard)




Kabel für externe Synchronisation SK9026...

für Zeilenkameras mit USB 3.0 Interface.

Abgeschirmte Leitung mit Stecker Typ Hirose HR10A, weiblich 6 pin (Kamera-seitig), und Phoenix 4 pin Steckverbinder incl. Anschlußklemmen.

SK9026.x Bestell-Code

└── Leitungslänge 3 / 5 m
 andere Längen auf Anfrage





USB 3.0 aktive Verlängerungsleitung USB3.EXT.AA10

Externe Spannungsversorgung +5VDC, Länge 10 m

Anschlüsse:
1x USB 3.0-Buchse, Typ A,
1x Stecker Power in, 5VDC,
1x USB 3.0-Stecker, Typ A (passt auch in USB 2.0 Typ A Buchse)

USB3.EXT.AA10 Bestell-Code


Adapterkabel für Synchronisationssignale SK9024...

BNC/SMA (3x) auf Zeilenkamera-Synchronisationskabel SK9016/SK9024/SK9026.

Abgeschirmte Leitung, Länge 0.25 m

Anschlüsse:
1x Phoenix Stecker 4-polig
3x SMA Stecker (Innengewinde) für Line Sync A, Line Sync B, Frame Sync
3x Adapter SMA Buchse (Außengewinde) auf BNC-Stecker

CAB-AD Sync-BNC-1 Bestell-Code




USB 3.0 aktive Verlängerungsleitung USB3.EXT.A2A...

Hybrid-Kabel (Kupfer/Fiber), Spannungsversorgung über weiteren USB-Anschluß, Länge auf Anfrage bis 100 m

Anschlüsse:
USB 3.0-Stecker und -Buchse, mit Sicherungsschrauben

USB3.EXT.A2Ax Bestell-Code

└── 20 = 20 m Leitungslänge
 30 = 30 m
 50 = 50 m
 andere Längen bis 100 m auf Anfrage




M2 Montagewinkel SK5105-L

Aufnahmedurchmesser 47.5 mm, für Kameras mit eckigem Gehäuse Bxx sowie Rundgehäuse Ax3 SK5105-L mit Halteklammern SK5101

SK5105-L Bestell-Code

MC Halteklammern SK5101


Clamp Bestell-Code
SK5101
(4er-Set)
Zylinderschraube DIN 912-M3x12

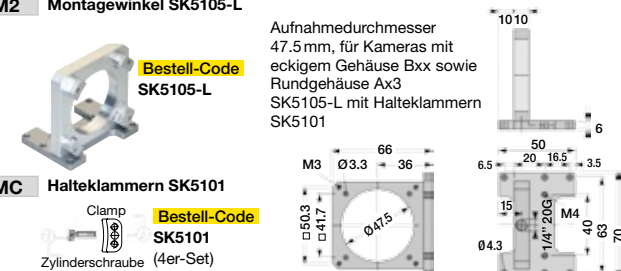

M4 Montagesystem SK5105-2L

SK5105-2L Bestell-Code

Für Kamerakonfigurationen mit Zwischenringen, Länge > 55 mm **ZR-L**

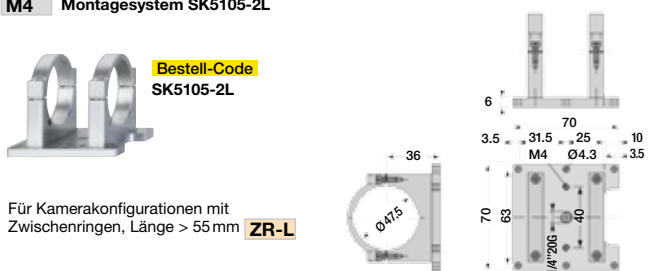


FA3 Fokus-Adapter L-Mount (M39x1/26" Leica)

Drehwinkel beliebig einstellbar (V-Nut)
Anschlußgewinde M45x0.75 (außen)

FA22R-45 Bestell-Code
Länge L: 22 ... 32 mm

FA22RL-45 Bestell-Code
Länge L: 29 ... 38 mm

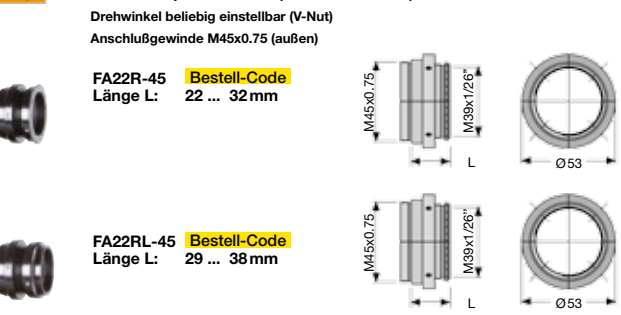


A3 Objektivadapter F-Mount

für Zeilenkameras mit Gehäusertyp **Axx** oder **BGx**.

AOC-F-... Bestell-Code

Kameraanschluß:
45 = M45x0.75
40 = M40x0.75
32 = M32x0.75
C = C-Mount 1"-32-TP



ZR-L Zwischenringe M45x0.75

Anschlußgewinde M45x0.75 außen/innen

ZR-L.25 Bestell-Code

└── 15 = Länge 15 mm
 25 = Länge 25 mm
 60 = Länge 60 mm
 87 = Länge 87 mm

