


Zeilenkamera SK22368VTOC-4LA

CCD



Farb-Zeilenkamera (Triple-Line) mit 3 x 7456 RGB Pixeln, 5.13 kHz maximaler Zeilenfrequenz, kleine Pixelgröße und kurze Sensorlänge.



■ Sensorcharakteristik

Sensortyp:	CCD, Color
Pixelzahl:	3 x 7456
Pixelgröße:	4.7 x 4.7 µm ²
Aktive Sensorlänge:	35.04 mm
Pixelfrequenz:	120 / 60 MHz
max. Zeilenfrequenz:	5.13 kHz
min. Integrationszeit:	0.01 ms
max. Integrationszeit:	20 ms
Spektralbereich:	350 - 700 nm
Dynamik:	1:1000 (rms)
Zeilenabstand (RGB):	18.8 µm
Zeilen-Farbreihenfolge:	rot (R), grün (G), blau (B)

■ Mechanische Merkmale


Gehäusetyp:	BG3
Abmessungen:	65 mm x 65 mm x 72.4 mm
Masse:	0.3 kg
Objektivanschluß:	M45x0.75
Auflagemaß (FFL):	19.5 mm
Sitz für Montagewinkel:	Ø47.5 mm

■ Funktionsmerkmale

Anti-Blooming:	-
Integration control:	-
Shading-Korrektur:	x
Lookup-Tabelle:	x
Fenster-Funktion:	x
Schwellenwertverfahren:	-
Temperatursensor:	x
Externe Triggerung:	x
Betriebstemperatur:	+5 ... +45°C

■ Anschlüsse

Schnittstelle:	GigE Vision RJ-45 (8P8C)
Videosignal:	color 3*8 Bit digital
Spannungsversorgung:	24V DC, 6.9 W Hirose 10A, 4-polig, männlich
Externe Synchronisation:	TTL Hirose 10A, 12-polig, männlich

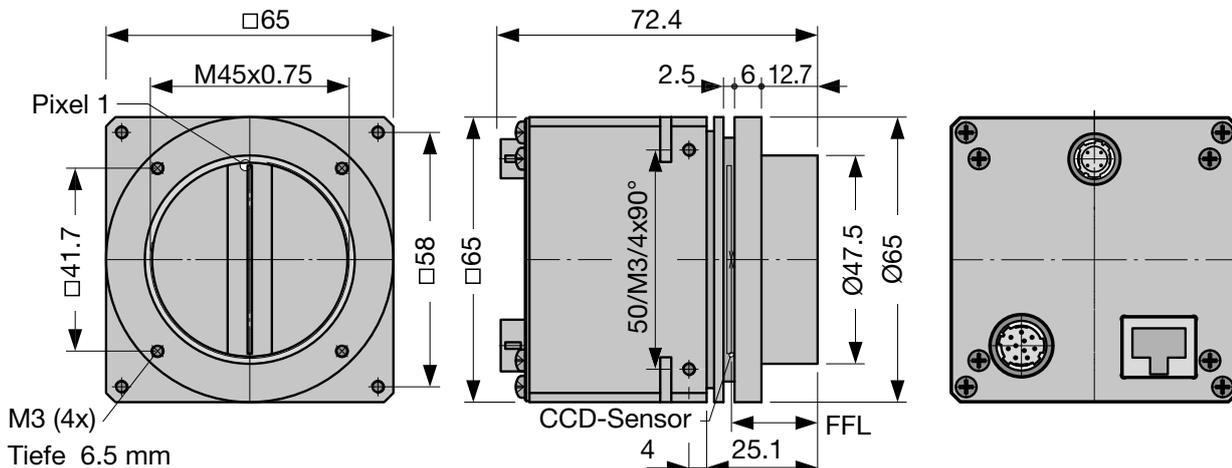

Software



Die Schäfter + Kirchhoff GigE Vision™ Zeilenkameras verwenden das Gigabit Ethernet Kommunikationsprotokoll und sind 100% kompatibel mit den GigE-Vision™-Spezifikationen sowie mit dem Gen<i>CAM™-Standard. Sie unterstützen eine Obermenge der Gen<i>CAM™-Spezifikationen, durch welche die Gerätemerkmale bestimmt sind. Die Einstellungen werden in der "Device

Feature"-Liste einer beliebigen Gen<i>CAM™-kompatiblen Software vorgenommen.

Der Gen<i>CAM™-Standard legt eine generische Programmierschnittstelle (API) für beliebige Kameratypen fest, die unabhängig von den unterstützten Kameramerkmale ist.

Zubehör

CAT6 Netzwerkleitung
 Abgeschirmtes CAT6 Patchkabel, halogenfrei, beidseitig RJ45-Stecker für Gigabit Ethernet
CAT6.x **Bestell-Code**
 Länge 3 / 5 / 10m oder
 Länge nach Wahl, max. 100m



Netzteil PS243005
 Eingang: 100-240 VAC, 0.8A, 50/60Hz
 IEC 60320 C14-Einbaustecker
 Ausgang: +24VDC, 3.0A
 Leitungslänge: 1m, mit XLR Buchse, Typ NC6FFX
PS243005 **Bestell-Code**
Netzkabel IEC 60320 C13, 1.5m, 10A, 250 VAC
PC150DE **Bestell-Code**
 DE = Europa / US = USA, Kanada, Japan /
 UK = United Kingdom



Kabel für externe Synchronisation SK9024...
 für Zeilenkameras mit GigE- oder GigE Vision™-Interface.
 Abgeschirmte Leitung mit Stecker Typ Hirose HR10A, weiblich 12 pin (Kamera-seitig), und Phoenix 4 pin Steckverbinder incl. Anschlußklemmen.
SK9024.x **Bestell-Code**
 Leitungslänge 3 / 5m
 andere Längen auf Anfrage



Spannungsversorgungskabel SK9014.xMF
 für GigE Vision™-Zeilenkameras mit 24 VDC Betriebsspannung
 Abgeschirmte Leitung mit Hirose Stecker HR10A, weiblich 4-pin (Kamera-seitig), und XLR Stecker, Typ NC6MXX (Netzteil-seitig).
SK9014.xMF **Bestell-Code**
 Leitungslänge 1.5 / 3 / 5m



Adapterkabel für Synchronisationssignale SK9024...
 BNC/SMA (3x) auf Zeilenkamera-Synchronisationskabel SK9016/SK9024/SK9026.
 Abgeschirmte Leitung, Länge 0.25m
 Anschlüsse:
 1x Phoenix Stecker 4-polig
 3x SMA Stecker (Innengewinde) für Line Sync A, Line Sync B, Frame Sync
 3x Adapter SMA Buchse (Außengewinde) auf BNC-Stecker
CAB-AD Sync-BNC-1 **Bestell-Code**




Spannungsversorgungskabel SK9014.xF
 für GigE Vision™-Zeilenkameras mit 24 VDC Betriebsspannung
 Abgeschirmte Leitung mit Hirose Stecker HR10A, weiblich 4-pin (Kamera-seitig), anderes Ende offen.
SK9014.xF **Bestell-Code**
 Leitungslänge 1.5 / 3 / 5m




M2 Montagewinkel SK5105-L
Bestell-Code SK5105-L
 Aufnahme Durchmesser 47.5 mm, für Kameras mit eckigem Gehäuse Bxx sowie Rundgehäuse Ax3 SK5105-L mit Halteklammern SK5101

MC Halteklammern SK5101
Bestell-Code SK5101
 Clamp
 Zylinderschraube DIN 912-M3x12 (4er-Set)

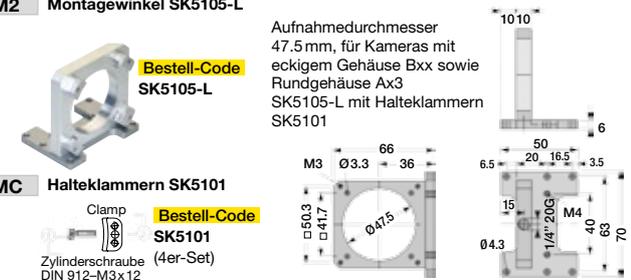

M4 Montagesystem SK5105-2L
Bestell-Code SK5105-2L


Für Kamerakonfigurationen mit Zwischenringen, Länge > 55 mm **ZR-L**

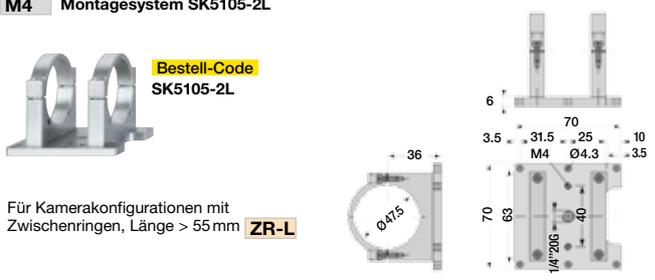

FA3 Fokus-Adapter L-Mount (M39x1/26" Leica)
 Drehwinkel beliebig einstellbar (V-Nut)
 Anschlußgewinde M45x0.75 (außen)

FA22R-45 **Bestell-Code**
 Länge L: 22 ... 32mm

FA22RL-45 **Bestell-Code**
 Länge L: 29 ... 38mm

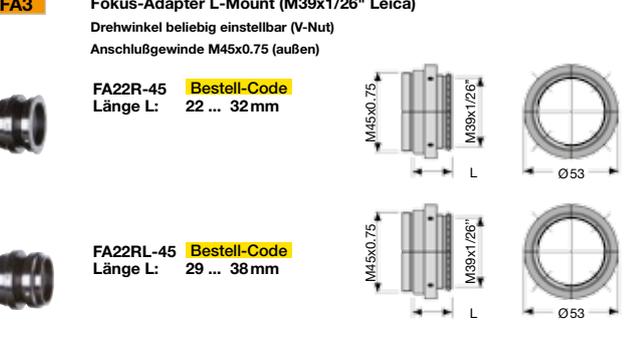

A3 Objektivadapter F-Mount
 für Zeilenkameras mit Gehäusertyp **Axx** oder **BGx**.

AOC-F-... **Bestell-Code**

Kameraanschluß:
 45 = M45x0.75
 40 = M40x0.75
 32 = M32x0.75
 C = C-Mount 1"-32-TP



ZR-L Zwischenringe M45x0.75
 Anschlußgewinde M45x0.75 außen/innen
ZR-L.25 **Bestell-Code**
 15 = Länge 15 mm
 25 = Länge 25 mm
 60 = Länge 60 mm
 87 = Länge 87 mm

